

Die Bergen

Barrierefreie, begehbare Sitz-/Duschwanne mit Tür



- En-Suite-Variante
- Platz sparendes Modell, passt in das kleinste Bad
- Breite Fronttür, nach innen öffnend
- Rutschhemmender Sitz und Boden

Die Bergen-Wanne wurde speziell für den Gebrauch in kleinen Räumen entwickelt. Ihr kompaktes Design mit einer nach innen öffnenden Tür erlaubt einen Einbau bei fast allen Gegebenheiten; somit können auch kleinste Räume als Badezone genutzt werden.

Der einfach zu bedienende Verriegelungsmechanismus des Bergen-Modells ist ideal und sorgt für ein gefahrenfreies und sicheres Baden.

Der integrierte Sitz stützt und gibt dem Badenden sicheren Halt. Das durch ein Thermostat geregelte, integrierte Mischventil sorgt für ein sicheres Baden.

Die Tür öffnet nach links. Das einfache Design der breiten Wannenränder bietet eine hervorragende Stütze beim Ein- oder Ausstieg und somit ein zusätzliches Maß an Sicherheit.

Die Wanne ist mit einer Hydrotherapie-Option erhältlich; die im Wannenboden angebrachten unauffälligen Düsen sorgen für eine Luftzirkulation im gesamten Wannenbereich. Die Stärke der Luftzirkulation kann vom Benutzer individuell eingestellt werden.

Optional ist eine Duschvorrichtung erhältlich, so dass die Wanne im Bedarfsfall auch als Dusche genutzt werden kann.

Lieferumfang

- Wannenkörper mit Unterbau
- Front mit abnehmbarer Tür
- Eine Seitenschürze
- Speziell angefertigtes Ab- und Überlauf-Set
- Erhältlich in allen Sanitär-Standardfarben, andere Farben auf Anfrage


Optional Lieferbar

- Thermostatarmatur mit Schwenkauslauf und Anschlusswinkeln
- Dusch-Set
- Whirlpool
- Baldachin mit Duschvorhang
- Sitzerhöhung
- Verlängerungspaneel

Die Bergen

Barrierefreie, begehbare Sitz-/Duschwanne mit Tür

Technische Zeichnung: Zeichnung nicht maßstabsgerecht!

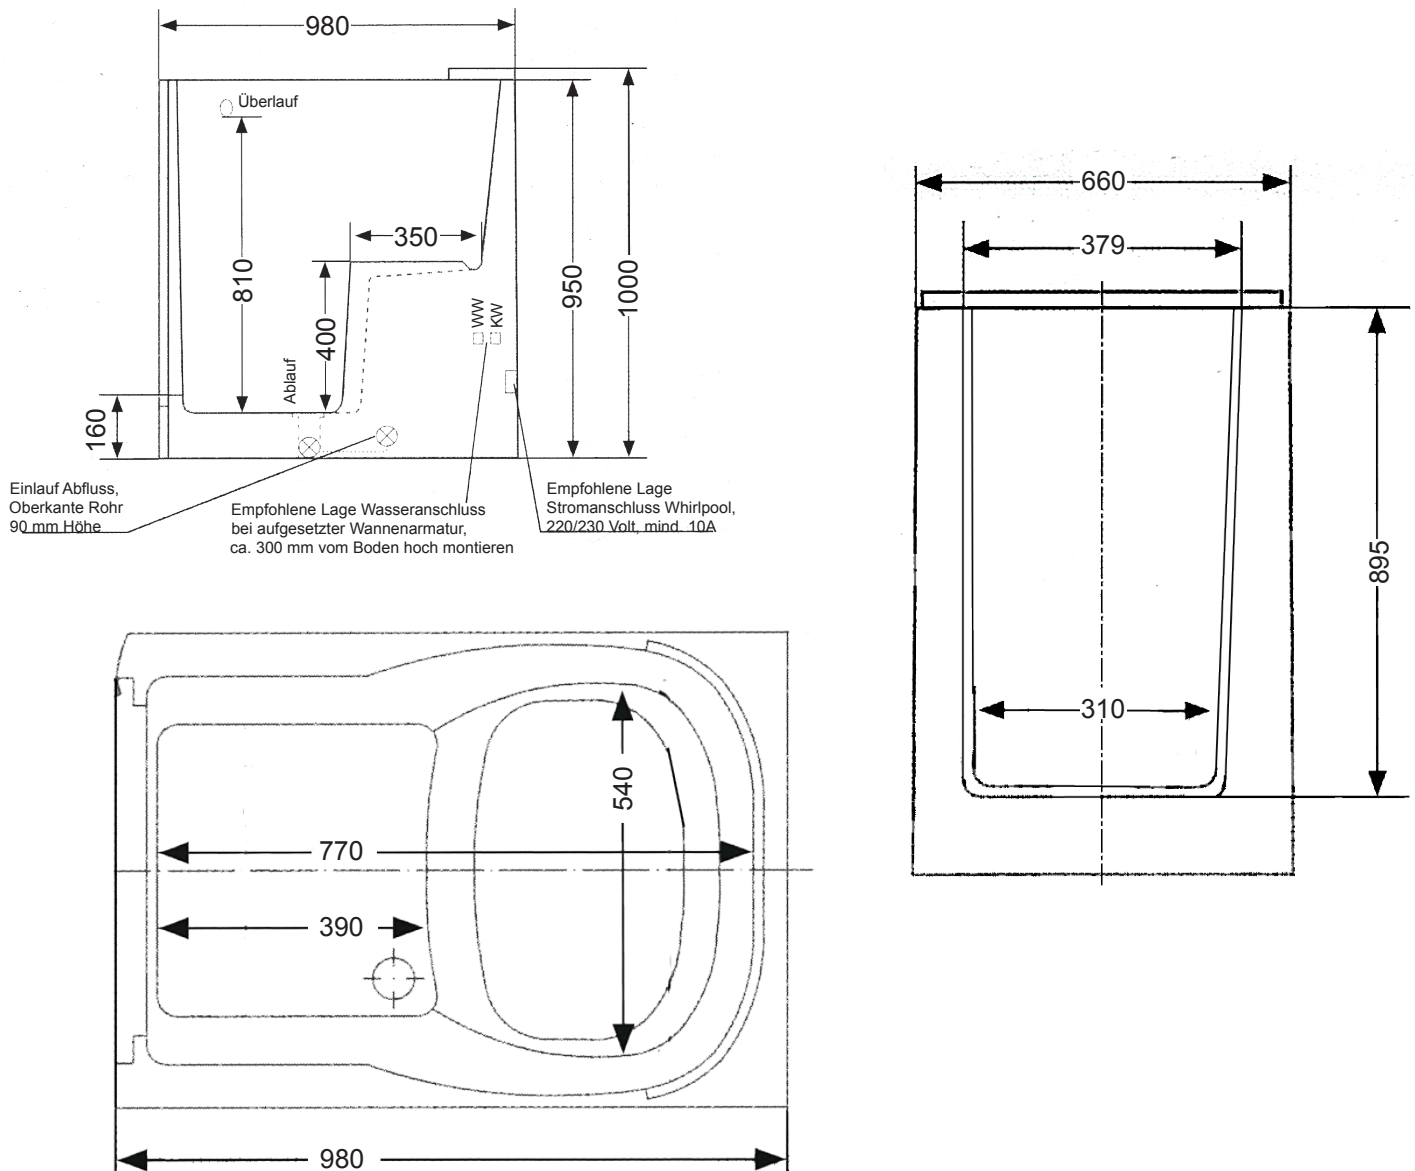

Wannenhöhe, eingebaut ca. 1000 mm.

Kaltwasser (KW) und Warmwasser (WW) mit 2x1/2 Zoll Wandscheiben (Innengewinde). Mindestens 2x18 mm Kupfer-Rohr.

Bodenstützen \varnothing 40 oder \varnothing 50mm, 25-30 cm ab Wannemitte zur Wand hin. Der Überlauf kann auf Wunschhöhe angebracht werden. Die Armaturlöcher werden erst vor Ort auf den Wannenkörper gebort, falls diese darauf angebracht werden sollen.

Wasseranschlüsse übereinander, Höhe maximal 50 cm oder Wasseranschlüsse nebeneinander ca. 15 cm über dem Beckenrand.

Wenn der Abfluss in die Wand gehen soll, darf die Unterkante des Rohres nicht mehr als 20 mm über dem Boden sein.

230 Volt, 10 AH (bei Whirlpool nur 16 AH). Feuchtraumkabel über FI-Schalter 3x1,5 mm NYM-J. (ca. 1,5 m lang, keine Steckdose) Montagehöhe maximal 55 cm.