

Die Fehmarn

Barrierefreie, begehbare Sitz-/Duschwanne mit Tür



- Sehr breiter seitlicher Einstieg
- Formschönes Design mit geräumigen Innenraum
- spezielle Wanne mit XXL Maßen
- Rutschhemmender Sitz und Boden

Das Modell Fehmarn ist unsere größte Wanne mit Tür. Der großzügige Innenbereich und die seitlich öffnende Tür ermöglichen es dem Benutzer, ein entspannendes Vollbad zu genießen.

Die Wanne ist wahlweise links- oder rechtsseitig erhältlich, so dass sie in den verschiedensten Räumlichkeiten installiert werden kann. Die Kombination verschiedener Sicherheitselemente wie ein Thermostat zur Regulierung der Wassertemperatur sowie eine Sicherheitsverriegelung ergänzen das Modell und erlauben ein sicheres und gefahrenfreies Baden.

Der integrierte Sitz und die ergonomisch geformte Rückenlehne sorgen für eine angenehme, aufrechte Sitzposition des Benutzers und ermöglichen einen einfachen Ein- und Ausstieg.

Optional ist die Fehmarn-Wanne auch mit einer Sitzerrhöhung erhältlich, die das Aufstehen und Hinsetzen erleichtert.

Lieferumfang

- Wannenkörper mit Unterbau
- Abnehmbare Tür
- Frontschürze
- Eine Seitenschürze
- Speziell angefertigtes Ab- und Überlauf-Set


Optional Lieferbar

- Thermostatarmatur mit Schwenkauslauf und Anschlusswinkeln
- Dusch-Set
- Whirlpool
- Baldachin mit Duschvorhang
- Sitzerrhöhung
- Verlängerungspaneel

Die Fehmarn

Barrierefreie, begehbare Sitz-/Duschwanne mit Tür

Technische Zeichnung: Zeichnung nicht maßstabsgerecht!

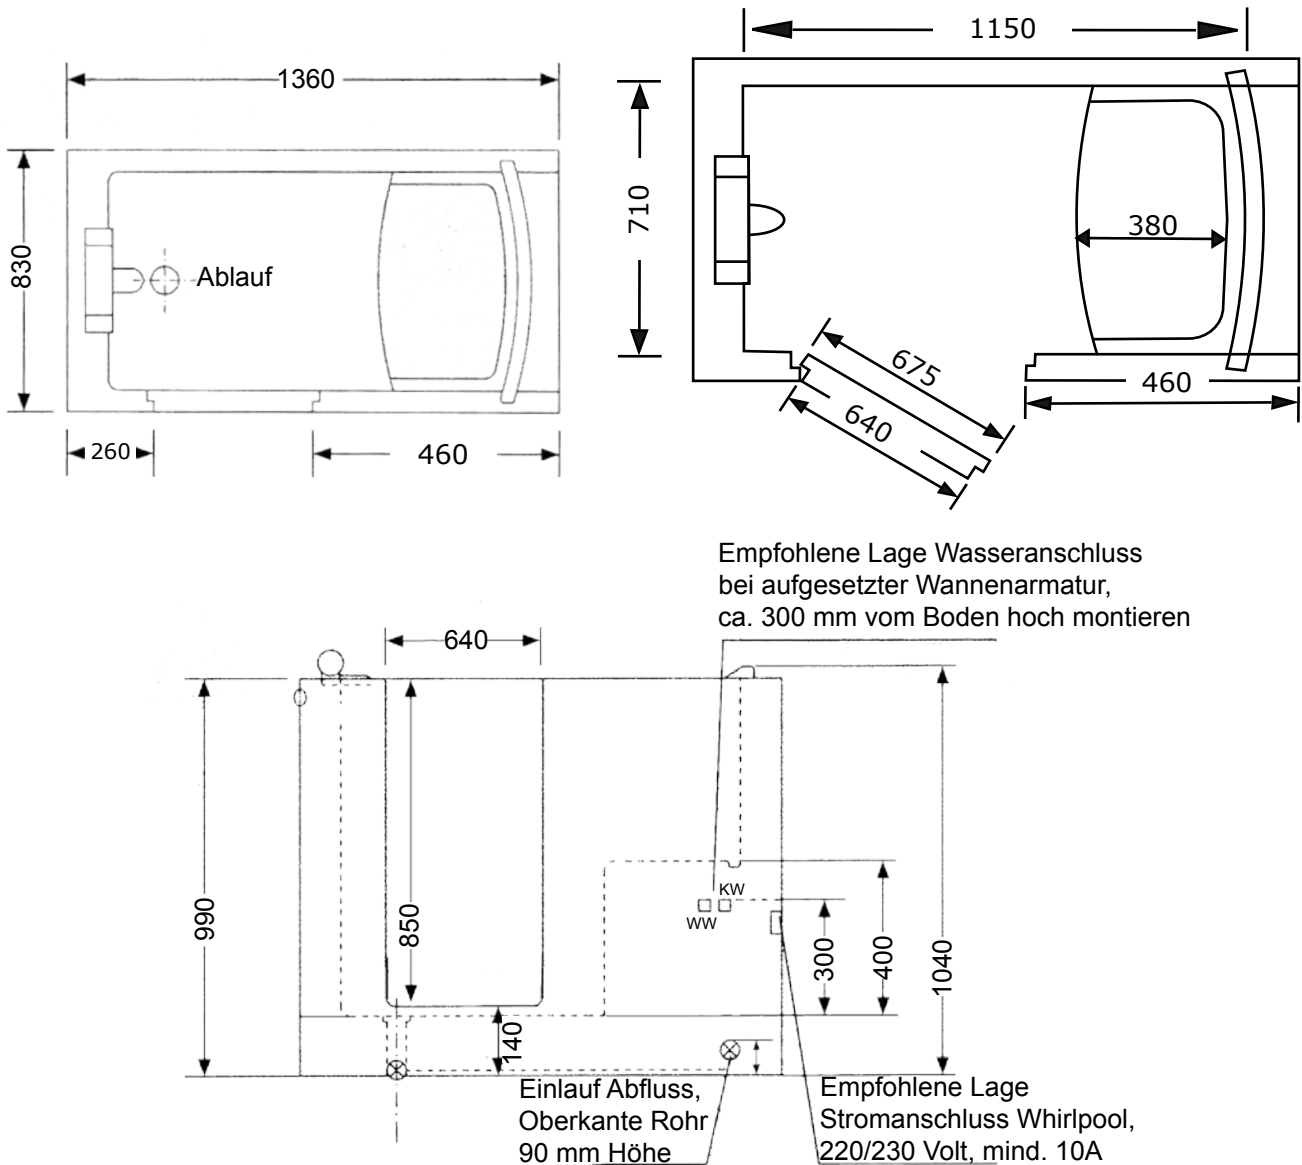

Wannenhöhe, eingebaut ca. 950 mm.

Kaltwasser (KW) und Warmwasser (WW) mit 2x1/2 Zoll Wandscheiben (Innengewinde). Mindestens 2x18 mm Kupfer-Rohr.

Bodenstützen \varnothing 40 oder \varnothing 50mm, 25-30 cm ab Wannenmitte zur Wand hin. Der Überlauf kann auf Wunschhöhe angebracht werden. Die Armaturlöcher werden erst vor Ort auf den Wannenkörper gebort, falls diese darauf angebracht werden sollen.

Wasseranschlüsse übereinander, Höhe maximal 50 cm oder Wasseranschlüsse nebeneinander ca. 15 cm über dem Beckenrand.

Wenn der Abfluss in die Wand gehen soll, darf die Unterkante des Rohres nicht mehr als 20 mm über dem Boden sein.

230 Volt, 10 AH (bei Whirlpool nur 16 AH). Feuchtraumkabel über FI-Schalter 3x1,5 mm NYM-J. (ca. 1,5 m lang, keine Steckdose) Montagehöhe maximal 55 cm.